

Valaisimien himmennys

Tämän tuotekuvaston miltei kaikki valaisimet ovat saatavissa TRIAC-himmennettävänä.

Valaisimien himmennys on testattu tunnetuimmilla kalustesarjoilla toimivaksi.

TRIAC-himmennettävän virtalähteen käyttö mahdollistaa:

- himmennuksen jousipalautteisella kytkimellä
- langattoman himmennuksen

Tarvitset yllä mainittuja himmennystapoja varten painonappi + langaton himmennys

230VAC vastaanottimen, jonka perään valaisinryhmä kytketään.

Painonappi + langaton himmennys 230VAC vastaanotin

Tuotekoodi	JPL-LSREC-230V
Kotelointiluokka	IP20
Käyttöjännite	230VAC
Maksimikuorma	240W
Käyttölämpötila	-30 - +50°C
Tuotetakuu	3 vuotta


Pienikokoinen vastaanotin, jota on tarkoitus käyttää aina 1kpl yhtä valoryhmää kohden, esimerkiksi yhden huoneen valaistus yhden vastaanottimen taakse. Vastaanottimen käyttö edellyttää, että käytettävät virtalähteet ovat TRIAC -himmennettäviä (RC ja RL sopivat molemmat).

Mahdollistaa kahdenlaista himmennystä, joita voi käyttää myös samanaikaisesti:

- himmennys jousipalautteisella kytkimellä
- langattoman himmennuksen

1. Himmennys jousipalautteisella kytkimellä:

- erittäin pehmeä ja tasainen himmennys 1-100%
- voit ketjuttaa haluamasi määrän jousipalautteisia kytkimiä samalle valoryhmälle, ei maksimimäärää
- muistaa asetetun valotehon käytettäessä valoja pois päältä
- asennusohjeet toimitetaan vastaanottimen mukana

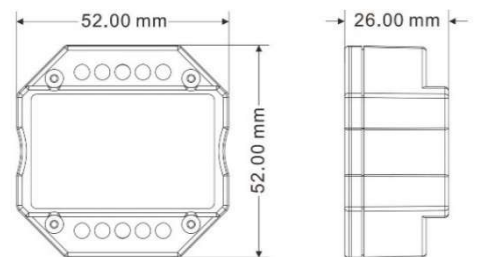

2. Langaton himmennys painonappivastaanottimen avulla:


- tulee käyttää langatonta säädintä, kuva vieressä
- erittäin pehmeä ja tasainen himmennys 1-100%
- voi ketjuttaa haluamansa määrän langattomia himmentimiä samalle valoryhmälle, ei maksimimäärää
- muistaa asetetun valotehon käytettäessä valoja pois päältä
- asennusohjeet toimitetaan vastaanottimen ja myös langattoman himmentimen mukana



Langaton himmennys, RGBW- ja valovärinsäätö 12-24V



Langaton himmennys



Langaton säädin

JPL-LSDIM

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi

Näppäimet:

- ON/OFF-näppäin; tästä saa suljettua kaikki valaisinryhmät
- himmennuksen portaaton säätö liu'uttamalla sormea
- napit neljälle eri valoryhmälle (1-4)
- napit neljälle himmennystasolle: 25-50-75-100%
- 4 eri valaistustilannevaihtoehtoa (S1-S4)

Vastaanotin langattomaan himmennykseen

JPL-LSREC1-12-24V

- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm

Tuoteryhmät, joille vastaanotin sopii


- valonauhat
- 24VDC valolistat 18mm
- 12VDC valolistat 24mm
- 12V uppopaneelit
- kalustevalaisimet
- terassivalot

Yleiset tiedot langattomista säätimistä

- toimivat 2kpl AAA-paristolla
- mitat: 122*53*17,5mm, paino 153g
- lisätarvikkeena seinäteline



Langaton RGBW-ohjaus



Langaton RGBW-säädin

JPL-LSRGB

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi
- tarkoitettu RGBW-valonauhalle

Näppäimet:

- ON/OFF-näppäin
- RGBW-värin portaaton säätö liu'uttamalla sormea
- napit neljälle eri valoryhmälle (1-4)
- napit neljälle värille: R/G/B/W(3000K)
- 2 eri valaistustilannevaihtoehtoa (S1-S2)

Vastaanotin monipuoliseen langattomaan käyttöön

JPL-LSREC2-12-24V


- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm
- voi säätää RGBW-tuotteita tai valonväärisäädettäviä tuotteita
- myös mahdollisuus himmentämiseen

Tuoteryhmät, joille vastaanotin sopii

- RGBW-valonauhat
- valonväärisäädettävät valonauhat



Langaton valonvärin säätö



Langaton valonvärin säädin

JPL-LSCCT

- 4-kanavainen - mahdollisuus ohjata 4 eri valaisinryhmää
- voi linkittää useita säätimiä samalle valoryhmälle
- toimintasäde 30m, toimii väliseinien läpi
- tarkoitettu valonväärisäädettävällä valonauhalla

Näppäimet:

- ON/OFF-näppäin
- Valonvärin portaaton säätö liu'uttamalla sormea
- napit neljälle eri valoryhmälle (1-4)
- napit portaittaiselle himmennykselle
- napit portaittaiselle valonvärin säädölle
- 4 eri valaistustilannevaihtoehtoa (S1-S4)

Vastaanotin monipuoliseen langattomaan käyttöön

JPL-LSREC2-12-24V

- käyttöjännite 12-24VDC
- toimintasäde 30m, jota voi jatkaa sijoittamalla vastaanottimia 30m välein
- toimii seinän läpi
- maksimikuorma 6A/kanava
- muistitoiminto; muistaa viimeisimmät asetukset
- mitat 115*38*20mm
- voi säätää RGBW-tuotteita tai valonväärisäädettäviä tuotteita
- myös mahdollisuus himmentämiseen

Tuoteryhmät, joille vastaanotin sopii

- RGBW-valonauhat
- valonväärisäädettävät valonauhat

Tuotteitamme voit tilata helposti verkkokaupastamme, ostaminen verkosta vaatii sisäänkirjautumisen.

Voit tilata myös laittamalla sähköpostia alla olevaan sähköpostiosoitteeseen.

Jupeled Oy

jupeled@outlook.com

www.jupeled.fi

